



Plank 181

14 mm Click

Teknisk information	
Producerat i enlighet med:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensioner:	14 x 181 x 2200 mm
Slitskikt:	ca. 3,5 mm
Konstruktion:	3-lags konstruktion; Slitskikt i hårdträ, mellanskikt i fur/gran och underskikt i granfanér. Slitskikt ca. 3,5 mm Mellanskikt 8,8 mm Underskikt 1,7 mm
Brädor per paket/m ² :	8/ 3,19
Paket per pall/m ² :	40/ 127,60
Delat toppskikt per paket/ minimum längd (mm):	1/ 600
Vikt per paket/pall i kg:	27/ 1080
Undergolvsvarme:	Lämpligt
Brandmotstånd ¹⁾ :	Cfl-s1 och Dfl-s1 beroende på träsort och ytskiktsbehandling.
Halt av formaldehyd ²⁾ :	E1
Halt av pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	inget påvisat
Densitet kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Antislip egenskaper:	Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Slipmotstånd:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Värme genomstrålning ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Värme motstånd ⁵⁾ :	0,093 m ² · K/ W

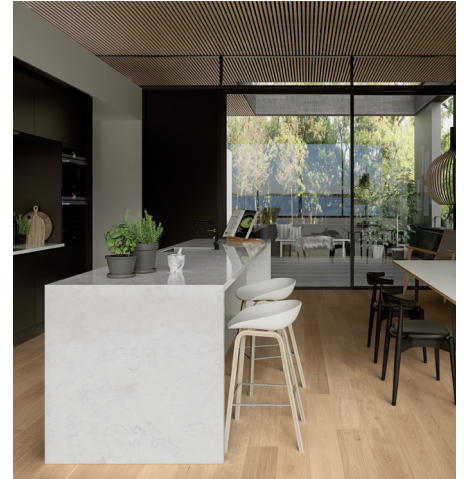

Click System

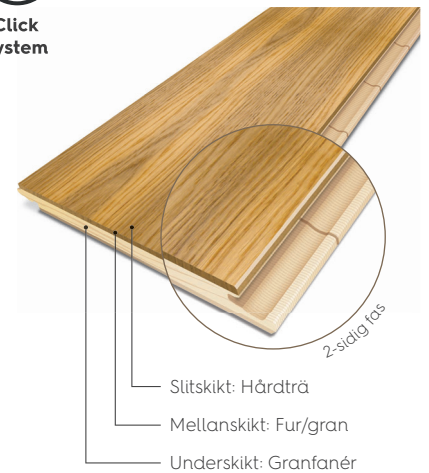

DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



www.realwood.eu

¹⁾ hänvisning till DIN EN 13501-1, ²⁾ hänvisning till DIN 14342, ³⁾ hänvisning till ENV 13696,

⁴⁾ hänvisning till DIN 68861, ⁵⁾ hänvisning till EN 12524